Rockfon

FICHE TECHNIQUE

Rockfon® Industrial™ Baffle

Sounds Beautiful

Rockfon® Industrial™ Baffle

- Solution acoustique à suspendre, fonctionnelle pour les environnements industriels bruyants
- Dispose d'une surface naturelle et résistante
- Idéale pour les zones où un accès fréquent et sans entrave aux installations est nécessaire
- Il est possible de l'installer rapidement et facilement grâce à plusieurs options de montage

Description Du Produit

- Panneau: voile blanc nuancé
- Cadre: acier galvanisé à chaud avec un accessoire multifonction offrant plusieurs méthodes de montage

Applications

- Industrie & Stockage

Bords	Dimensions modulaires (mm)	Env. poids (kg/panneau)	Systèmes d'installation recommandés
2F	1200 x 450 x 50	2,6	Rockfon® System Industrial Baffle™
	1200 x 600 x 50	3,4	Rockfon® System Industrial Baffle™

Détail du bord 2F = Cadres 2 côtés

Performances

Absorption acoustique
A_{eq} (m^2/plage)

C - entraxe des rangées de baffles
H - hauteur de suspension: distance entre le baffle et le plafond

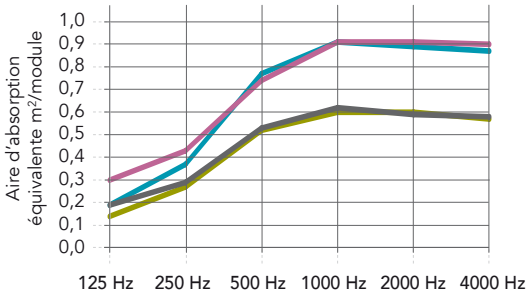

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
1200x600x50 (2F) - Baffles en rangées, C1200, H300	0,19	0,37	0,77	0,91	0,89	0,87
1200x600x50 (2F) - Baffles en rangées, C600, H300	0,14	0,27	0,52	0,60	0,60	0,57
1200x600x50 (2F) - Baffles en rangées, C1200, H40	0,30	0,43	0,74	0,91	0,91	0,90
1200x600x50 (2F) - Baffles en rangées, C600, H40	0,19	0,29	0,53	0,62	0,59	0,58

Réaction au feu
A2-s1,d0

Réflexion à la lumière
64%

Entretien
- Aspirateur

Hygiène
La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des micro-organismes

Sécurité contre la défaillance
Classe B

Selon la norme EN13964:2014

Résistance à la corrosion
Classe B (EN13964)

Environnement
Laine de roche entièrement recyclable
Le contenu recyclé des produits Rockfon se situe entre 29 et 64 % conformément à la norme ISO 14021.
Les solutions acoustiques Rockfon ont reçu les certifications Cradle to Cradle Certified® Silver et Bronze.

Environnement intérieur
Une sélection de produits Rockfon bénéficie de la classification finlandaise M1 et du label danois DICL sur la qualité de l'air intérieur.
Indice de concentration d'activité I < 1

Sounds Beautiful

01.2023 | Tous les codes couleurs mentionnés s'appuient sur le système NCS – Natural Colour System®© – utilisés sous licence et la propriété de NCS Colour AB, Stockholm 2012 ; ou la couleur RAL standard., Stockholm 2010 dont ils sont la propriété. Document non contractuel. Modifications sans préavis. Crédit photos : Rockfon, D.R.