

Rockfon Canva® Panneau mural



Rockfon Canva® Panneau mural

- Le panneau mural Rockfon Canva offre une solution élégante et flexible pour optimiser le confort acoustique dans une grande variété d'espaces.
- Les dimensions et la toile sont entièrement personnalisables ou disponibles dans les 34 couleurs du Bien-être. Combinez-les avec l'une des 10 teintes de cadre disponibles et créez un style véritablement unique pour votre espace.
- Les toiles sont détachables, lavables et remplaçables.
- Disponible en panneau individuel, en composition façon puzzle ou en format XXL, il permet de transformer des murs entiers en surfaces design à l'acoustique impeccable.
- Conçu avec une approche durable, le panneau mural Rockfon Canva associe un cadre composé à 75 % d'aluminium recyclé et une toile en polyester 100 % recyclé. Une solution à faibles émissions qui allie performance acoustique, qualité et esthétique.
- Installation rapide et facile. Les panneaux individuels sont livrés entièrement assemblés, ainsi que les versions puzzle. Pour les formats XXL, l'assemblage se fait sur chantier.
- Ce produit est hautement performant et a une longue durée de vie.
- Rockfon Canva est issu d'une collaboration avec Akuart, société danoise reconnue pour son expertise en design acoustique.

Description Du Produit

- Matériau acoustique : laine de roche de 35 mm
- Cadre : cadre en aluminium de 50 mm en finition mate
- Surface : textile imprimé en polyester

Applications

- Éducation
- Santé
- Loisirs
- Bureau
- Commerce

Dimensions modulaires (Largeur x Hauteur x Profondeur) (mm)	Poids (kg/unité)
900 x 1800 x 50	9.5
1200 x 1800 x 50	12.0
1200 x 2100 x 50	14.0
1200 x 2400 x 50	15.5
1200 x 900 x 50	7.0
900 x 600 x 50	4.0

La profondeur du cadre est de 50 mm.

Possibilité de personnaliser les dimensions des panneaux sur demande.

Dimensions minimales (L x H/H x L) : 150 x 500 mm ou 500 x 500 mm.


Dimensions maximales (L x H/H x L) : 13 000 x 3 000 mm.

Un panneau mural Rockfon Canva entièrement assemblé présente une tolérance de +/- 1 mm en largeur et en hauteur.

Pour le panneau mural Rockfon Canva en format XXL, livré en plusieurs parties, la tolérance est de 1,5 mm pour chaque tranche de 2,4 m en largeur et en hauteur.

Panneau individuel


Un panneau avec une image unique.

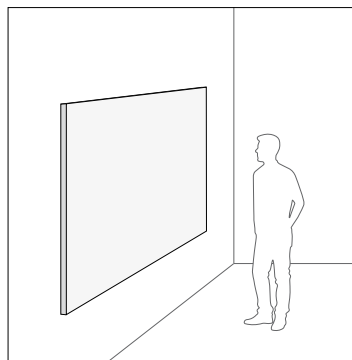

Dimensions (L x H/H x L) :
150x500 ou 500x500 – 4000x2000 mm

Solution personnalisée façon puzzle


Un design mural personnalisé, assemblé façon puzzle avec plusieurs panneaux Rockfon Canva de différentes tailles.

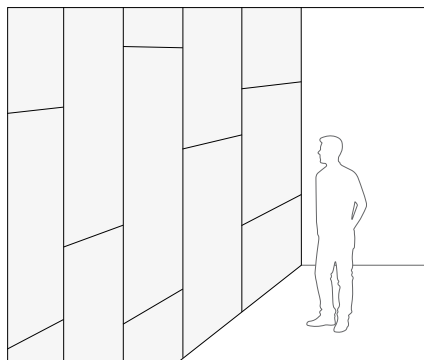

Dimensions (L x H/H x L) :
150x500 ou 500x500 – 4000x2000 mm

Panneau en format XXL

Panneaux muraux pouvant atteindre 13 x 3 mètres maximum, vous permettant de décorer de grandes surfaces murales avec un seul panneau et une toile unique sur l'ensemble de la surface.

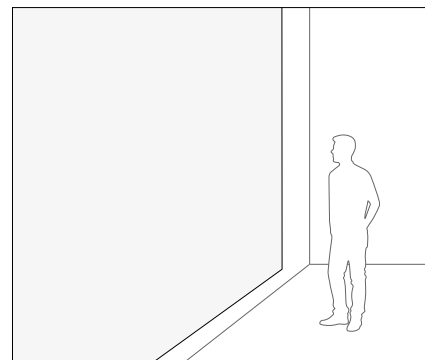


Dimensions (L x H/H x L) :
4000x2000 mm – 13000x3000



Performances



Absorption acoustique
 α_w : 0,95 (Classe A)

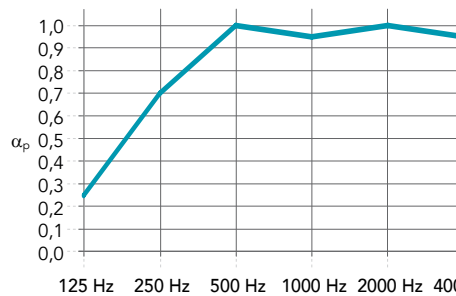

Épaisseur du produit (mm) / Profondeur totale d'installation (mm)

Épaisseur du produit (mm) / Profondeur totale d'installation (mm)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Classe d'absorption	NRC
50 / 50	0,25	0,70	1,00	0,95	1,00	0,95	0,95	A	0,95



Réaction au feu
 B-s1,d0
 Selon la norme EN 13501-1



Entretien

- Cadre : aspirateur, chiffon humide et nettoyage à basse pression avec mousse
- Toile : aspirateur, chiffon humide et lavage en machine jusqu'à 40 degrés



Hygiène
 La laine de roche ne contient aucun élément nutritif et ne permet pas le développement des micro-organismes



Résistance aux chocs
 Le panneau mural Rockfon Canva a été testé pour la résistance aux chocs conformément à la norme EN 13964-Annexe D et répond aux exigences de résistance aux chocs pour la classe 2A



Recyclabilité
 Laine de roche entièrement recyclable





Environnement intérieur
 Rockfon Canva dégage de très faibles émissions de Composants Organiques Volatils (COV).
 Rockfon Canva Panneau mural bénéficie du label Finlandais Finish M1 et Indoor Climate Danois qui évaluent l'innocuité des produits de construction sur la qualité de l'air intérieur.




Matériaux et santé
 Tous les matériaux utilisés dans les produits Rockfon sont contrôlés en continu par rapport à la liste des substances restreintes (REACH) ou reconnues comme substances extrêmement préoccupantes (SVHC).
 Les fibres de laine de roche Rockfon sont conformes à la réglementation européenne régies par la certification EUCEB.


Couleurs du cadre



Couleurs de toile

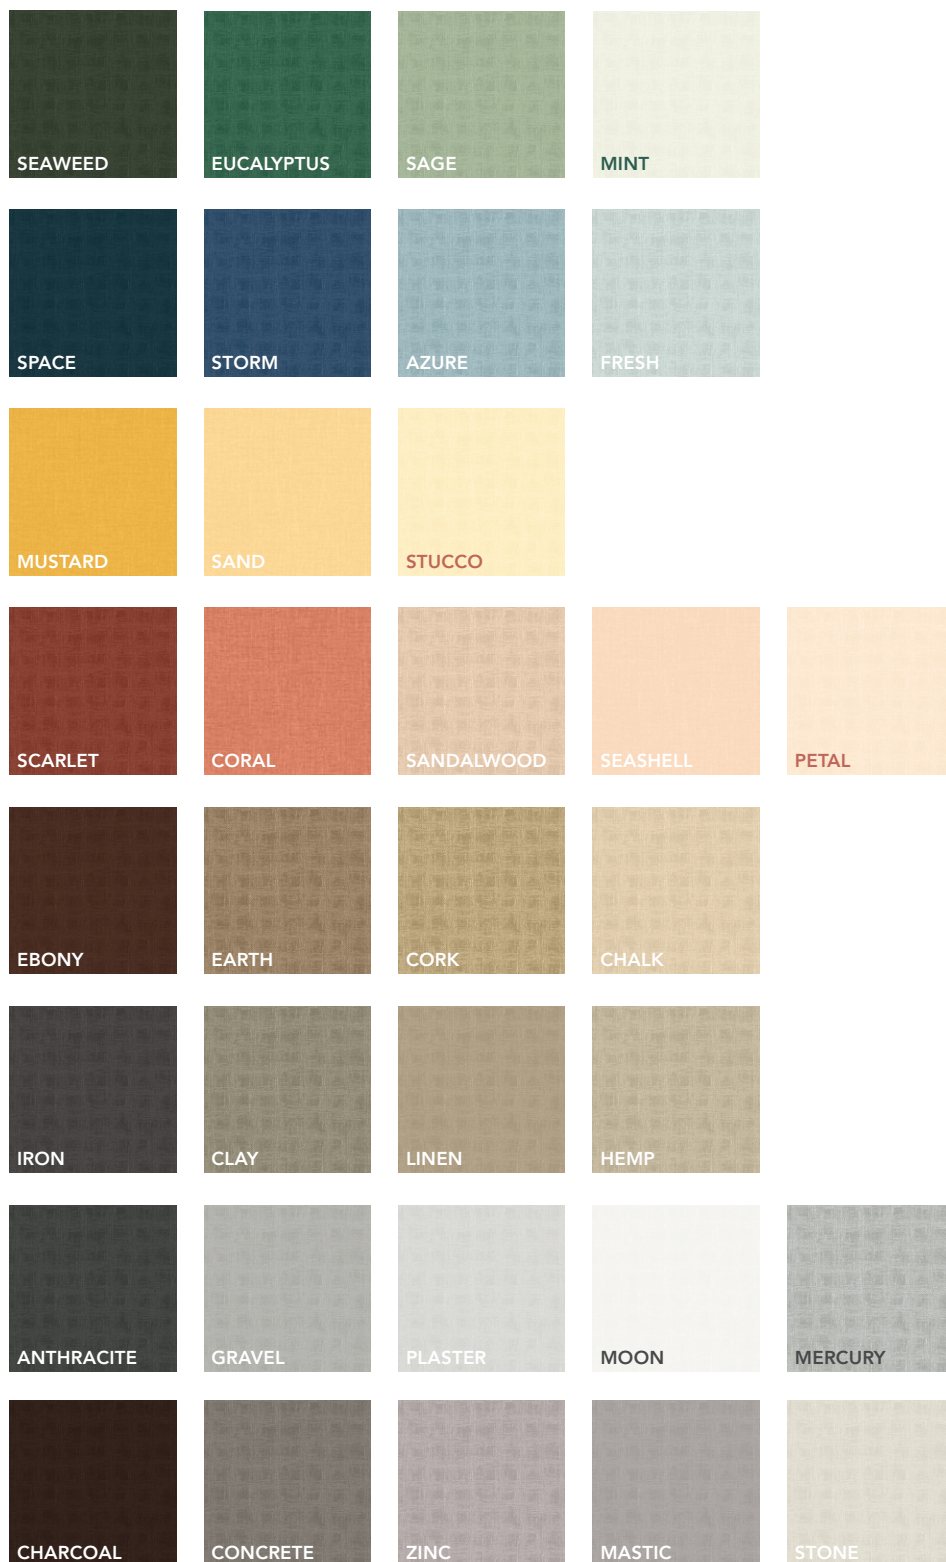

Options visuels personnalisés



La personnalisation graphique se fait sur demande. Veuillez contacter votre partenaire local Rockfon pour personnaliser votre choix d'image, illustration, design graphique ou tout autre mise en page visuelle sur la surface de la toile en impression de qualité haute résolution.

Toutes les couleurs standards sont imprimées sur le textile avec une texture de (type) tissage. Les couleurs de toiles ci-dessus sont celles issues de nos produits Rockfon Color-all®. Important ! Les couleurs indiquées sont basées sur le nuancier NCS – Natural Colour System® propriété de NCS Colour AB, Stockholm 2012 et utilisé sous licence. La surface du textile en couleur "Mercury" n'a pas un effet métallique.

NB : La toile Rockfon Canva est "directionnelle". Cela signifie que les couleurs peuvent différer selon si l'élément est suspendu de manière verticale ou horizontale. Cet effet est une caractéristique courante d'un tissu tricoté en chaîne. Si vous souhaitez installer une couleur sur deux ou plusieurs panneaux de manière combinée et dans des orientations différentes, veuillez nous contacter. Veuillez également noter que les cadres noirs combinés aux toiles de couleur claire peuvent créer un effet d'ombre près du bord des toiles.

Sounds Beautiful

